

**DS-HD6061**

ATM/自助终端针孔摄像机

**DOWSE®**

## 产品图片:



## 硬件

|             |  |                        |
|-------------|--|------------------------|
| SOC单片系统     | 海思3518C                                |                        |
| 传感器类型       | 1/3" SONY Progressive Scan CMOS SENSOR |                        |
| 最大图像尺寸      | 1920(H)×1080(V)                        |                        |
| <b>接口</b>   |  |                        |
| 镜头参数        | 镜头接口类型                                 | 针孔                     |
|             | 光圈                                     | 固定光圈                   |
|             | 镜头类型                                   | 2.8mm/3.6mm/3.7mm      |
| 音频输入        | 1路 3.5mm AV 音频接口                       |                        |
| 音频输出        | 1路扬声器输出、3.5mm AV 音频接口                  |                        |
| 网络接口        | Lan                                    | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| RS485 接口    |  | 1个RS485 接口             |
| 报警 I/O      |  | 1路报警输入/输出              |
| Micro SD卡存储 |  | 支持32GB                 |

## 产品特点:

- ◎ 1/3" SONY Progressive Scan CMOS SENSOR
- ◎ 有效像素130万像素、30帧@1280\*960
- ◎ 标配镜头: 3.7mm、最低照度 0.005Lux
- ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等
- ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口: RJ45、音频输入输出、SD卡槽、DC 12V电源

## 音视频

|          |     |  |
|----------|-----|--|
| 视频压缩标准   |     | H.264/MJPEG  |
|          |     | H.265 编码类型: Main Profile                             |
|          |     | H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline       |
| 视频分辨率    | 主码流 | 1280*1024/1280*960/1280*720; 1~25fps(可调)             |
|          | 次码流 | 720*576/640*480/640*352/352*288/320*240; 1~25fps(可调) |
| 视频码率     |     | 30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率                         |
| 视频字符叠加   |     | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率                            |
|          |     | 显示位置可设置  |
| 视频屏蔽     |     | 4个区域   |
| 图像设置     |     | 支持镜像和翻转  |
| 图像自动调整功能 |     | 自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)                       |
| 图像调节     |     | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态                       |
| 其他       |     | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正                 |
| 音频压缩格式   |     | G.711A/G.711U/G.726                                  |
| 双向语音     |     | 支持   |

## 应用场景:

此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所

## 网络功能


|      |   |
|------|---|
| 储存类型 | 视频/图片   |
| 录像设置 | 可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)                                    |
| 报警输出 | 电子邮件、Ftp上传  |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |

## 订货型号:

DS-HD6362ZR-185A

|          |             |                        |
|----------|-------------|------------------------|
| 无线协议     | -----       |                        |
| ONVIF 协议 | 支持PROFILE S |                        |
| 远程浏览     | 电脑          | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等 |
|          | 手机          | -----                  |
|          | 在线浏览用户      | 最大支持5个用户               |

## 外形尺寸:

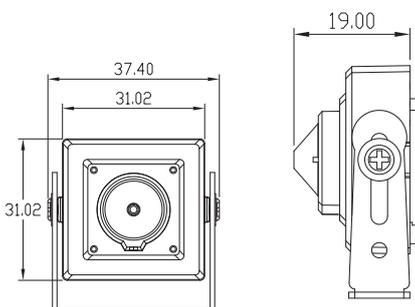

## 一般规范

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 外壳适用环境 | 铝合金、适用于室内         |
| 安装方式   | 吸顶装、壁装            |
| 工作环境   | -10 °C ~ 50 °C    |
| 工作湿度   | 0% -85% RH        |
| 供电     | DC12V±10%         |
| POE供电  | 不支持               |
| 功耗     | <3.5W             |
| 尺寸     | L31mm*W31mm*H29mm |
| 重量     | 175g              |