

DS-HD6152-WD

210万像素高清一体式针孔网络摄像机

DOWSE®

产品图片:



产品特点:

- ◎ 1/3"CMOS Sensor
- ◎ 有效像素210万像素, 30帧@1920*1080
- ◎ 标配镜头: 3.7mm, 最低照度0.01Lux
- ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP等
- ◎ 支持双码流, 具3D降噪、真实宽动态
- ◎ 标配接口: 音频/输入输出、2路报警输入和1路报警输出、RS485、单SD卡槽, RJ45, 视频环出, DC 12V

硬件

SOC单片系统		安霸A5s66
传感器类型		1/3"CMOS Sensor
最大图像尺寸		1920(H)×1080(V)
接口		
镜头参数	镜头接口类型	针孔镜头
	光圈	-----
	镜头类型	3.7mm
音频输入		1路，3.5mm AV音频接口
音频输出		1路扬声器输出，3.5mm AV音频接口
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口		1个RS485 接口
报警 I/O		2路报警输入，1路报警输出
Micro SD卡存储		支持32G

音视频

视频压缩标准	H.264 / MJPEG	
视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720 (帧率1~30fps可调)
	次码流	720*576/720*480/640*480/320*240 (帧率1~30fps可调)
视频码率	512Kbps~8000Kbps码率可调; 支持定码率和变码率	
视频OSD设置	可设置显示视频通道名称、用户信息、时间、日期	
	显示位置、字体大小、透明度可设置	
视频屏蔽	4个区域	
图像设置	支持镜像和翻转	
宽动态	140DB	
图像自动调整功能	自动白平衡、自动增益控制、自动曝光、自动降噪、自动对比度矫正	
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、锐度、3D降噪、曝光因子	
其 他	-----	
音频压缩格式	G.711	
双向语音	支持	


应用场景:

此产品广发适用于银行、车载、视频会议等场所

网络功能

储存类型	视频/图片	
录像设置	可设置定时录像和报警录像(移动报警录像、探头报警录像)	
报警输出	电子邮件、Ftp上传	
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP	
无线协议	-----	
ONVIF 协议	支持PROFILE S	
远程浏览	电脑	支持IE7.0以上版本、360等
	手机	-----
	在线浏览用户	最大支持5个用户

外形尺寸:

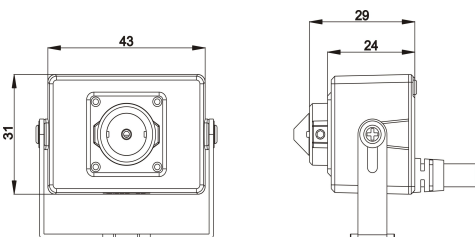

一般规范

外壳适用环境	锌合金材料、适用于室内	
安装方式	ATM机	
工作环境	-10 °C ~ 50 °C	
工作湿度	0% -85% RH	
供 电	DC12V±10%	
POE供电	-----	
功 耗	<3.5W	
尺 寸	L43mm*W31mm*H29mm	
重 量	175g	



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区民治民康路民兴工业区5栋4-5楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
全国统一服务热线: 400-830-8828
网址: <http://www.szdowse.com>