

DS-HD6362MR-290D

200万像素高清红外半球型网络摄像机

DOWSE®

产品图片:



硬件

| | | |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------|
| SOC单片系统 | 海思3516D | |
| 传感器类型 | 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR | |
| 最大图像尺寸 | 1920(H)×1080(V) | |
| 接口 | | |
| 镜头参数 | 镜头接口类型 | φ 14 |
| | 光圈 | 固定光圈 |
| | 镜头类型 | 手动镜头2.8-12mm |
| 音频输入 | 1路 MIC/3.5mm AV音频接口 | |
| 音频输出 | 1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口 | |
| 网络接口 | Lan | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| RS485 接口 | 1个RS485 接口 | |
| 报警 I/O | 2路报警输入、1路报警输出 | |
| Micro SD卡存储 | 支持128GB | |

产品特点:

- ◎ 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
- ◎ 有效像素200万像素、30帧@1920*1080
- ◎ 标配镜头: 手动镜头2.8-12mm、红外距离30米、3颗阵列式聚光LED、最低照度 IR ON 0Lux、140db、TWDR
- ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等
- ◎ 支持双流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口: 内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电

音视频

| | | |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
| | H.265 编码类型: Main Profile | |
| | H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline | |
| 视频分辨率 | 主码流 | 1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调) |
| | 次码流 | 704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调) |
| 视频码率 | 30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率 | |
| 视频字符叠加 | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置 | |
| 视频屏蔽 | 4个区域 | |
| 图像设置 | 支持镜像和翻转 | |
| 图像自动调整功能 | 自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC) | |
| 图像调节 | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态 | |
| 其他 | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正 | |
| 音频压缩格式 | G.711A/G.711U/G.726 | |
| 双向语音 | 支持 | |

应用场景:

此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所


网络功能

| | |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 储存类型 | 视频/图片 |
| 录像设置 | 可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像) |
| 报警输出 | 电子邮件、Ftp上传 |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |

订货型号:

| | | | |
|------------------|----------|-------------|------------------------|
| DS-HD6362MR-290D | 无线协议 | ----- | |
| | ONVIF 协议 | 支持PROFILE S | |
| | 远程浏览 | 电脑 | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等 |
| | | 手机 | ----- |
| | 在线浏览用户 | 最大支持5个用户 | |

外形尺寸:

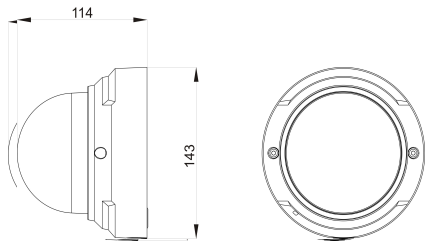

一般规范

| | |
|--------|-----------------------|
| 外壳适用环境 | 铝合金、适用于室内 |
| 安装方式 | 吸顶装、壁装 |
| 工作环境 | -10 °C ~ 50 °C |
| 工作湿度 | 0% -85% RH |
| 供电 | DC12V±10% (AC 24±10%) |
| POE供电 | 标配 |
| 功耗 | <3.5W、IR ON<9W |
| 尺寸 | Φ143xH114mm |
| 重量 | 655g |



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdownse.com>