

# DS-HD6372Z-290D

200万像素高清半球型网络摄像机

## DOWSE®

### 产品图片:



### 硬件

|             |        |                                                |
|-------------|--------|------------------------------------------------|
| SOC单片系统     |        | 海思3516D                                        |
| 传感器类型       |        | 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR |
| 最大图像尺寸      |        | 1920(H)×1080(V)                                |
| 接口          |        |                                                |
| 镜头参数        | 镜头接口类型 | φ 14                                           |
|             | 光圈     | 固定光圈                                           |
|             | 镜头类型   | 电动镜头2.8-12mm                                   |
| 音频输入        |        | 1路 MIC/3.5mm AV音频接口                            |
| 音频输出        |        | 1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口                           |
| 网络接口        | Lan    | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口                         |
| RS485 接口    |        | 1个RS485 接口                                     |
| 报警 I/O      |        | 2路报警输入、1路报警输出                                  |
| Micro SD卡存储 |        | 支持128GB                                        |

### 产品特点:

◎ 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR  
◎ 有效像素200万像素、30帧@1920\*1080  
◎ 标配镜头: 电动镜头2.8-12mm、最低照度0.005Lux、140db、TWDR  
◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等  
◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式  
◎ 标配接口: 内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电

### 音视频

|          |                                                |                                              |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 视频压缩标准   | H.265/H.264/MJPEG                              |                                              |
|          | H.265 编码类型: Main Profile                       |                                              |
|          | H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline |                                              |
| 视频分辨率    | 主码流                                            | 1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)              |
|          | 次码流                                            | 704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调) |
| 视频码率     | 30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率                  |                                              |
| 视频字符叠加   | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率<br>显示位置可设置           |                                              |
| 视频屏蔽     | 4个区域                                           |                                              |
| 图像设置     | 支持镜像和翻转                                        |                                              |
| 图像自动调整功能 | 自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)                 |                                              |
| 图像调节     | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态                 |                                              |
| 其他       | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正           |                                              |
| 音频压缩格式   | G.711A/G.711U/G.726                            |                                              |
| 双向语音     | 支持                                             |                                              |

### 应用场景:

此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内及室外场所

### 网络功能

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 储存类型 | 视频/图片                                                               |
| 录像设置 | 可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)                                    |
| 报警输出 | 电子邮件、Ftp上传                                                          |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |


### 订货型号:

DS-HD6372Z-290D

### 无线协议

|          |             |                        |
|----------|-------------|------------------------|
| ONVIF 协议 | 支持PROFILE S |                        |
| 远程浏览     | 电脑          | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等 |
|          | 手机          | -----                  |
|          | 在线浏览用户      | 最大支持5个用户               |

### 外形尺寸:

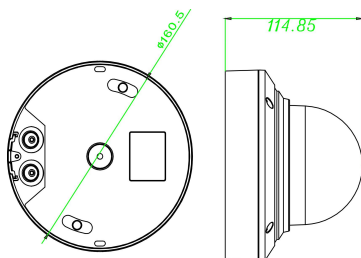

### 一般规范

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 外壳适用环境 | 铝合金、适用于室内             |
| 安装方式   | 吸顶装、壁装                |
| 工作环境   | -10 °C ~ 50 °C        |
| 工作湿度   | 0% -85% RH            |
| 供电     | DC12V±10% (AC 24±10%) |
| POE供电  | 标配                    |
| 功耗     | <3.5W                 |
| 尺寸     | Φ161mmxH115mm         |
| 重量     | 965g                  |



**深圳市东视电子有限公司**  
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼  
电话: 86-755-29500181 (20线) 29500210  
网址: <http://www.szdownse.com>