


DS-AI7812RHS-385-DV3

DOWSE®

产品图片：		硬件	
		传感器类型	1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
		图像像素	2.0 Mega pixel1920*1080(1080P)
		镜头倍数	23X
		焦距	5-117mm
		云台	
		手动速度	水平（0.4°~240°/秒）；垂直（0.4°~120°/秒）
		旋转	水平 360°连续旋转；垂直-15°~+90°，无盲点
		旋转速度控制	旋转速度根据焦距的长短自动调节
		红外距离	120米
		预置点	128
产品特点：		扫描帧率	水平15.625KHz垂直50Hz
◎ 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素200万@1920*1080 ◎ 支持23倍光学变倍5-117mm ◎ 补光距离80米，最低照度：IR ON 0Lux，120dB D-WDR ◎ 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90° ◎ 内嵌人脸抓拍算法（支持复杂环境下的人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓拍图） ◎ 支持人脸识别区域选择，人脸参数设置，专业级抓拍率，支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调 ◎ 支持每帧最多32个人脸检测 ◎ 支持协议：PROFILE S，GB/T28181，FTP/RTSP.UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制，具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ AC24V±25%宽幅电压输入，防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级		最低照度	彩色：0.5Lux 黑白：0.095Lux
		视角	54.1°(近端) 2.9°(远端)
		光圈	自动/手动
		电子快门	1/60-1/10000
		视频输出幅度	1.0±0.2Vp-p
		信噪比（S/N）	>50db
		报警功能	1路报警输入/1路报警输出（可选）
		显示区域	8个，带标题
		视频输出	HD-SDI视频输出，符合SMPTE-292M标准
		通信方式	RS485总线控制
应用情景：		协议	PELCO-D,PELCO-P,KALATEL,VCL,MOLYNX,VICON等
适用于城市、机场、道路交通、广场、学校、住宅小区或对夜视效果有要求的地方等		波特率	2400 / 4800 / 9600/19200 bps
		地址范围	1~254
		音视频	
		音频输入	1路音频MIC输入/线性输入
		音频输出	支持1路音频输出
		存储接口	支持1路TF卡接口
		编码格式	30Kbps~16Mbps 码率可调；支持定码率和变码率
		图像分辨率主码流	1920*1080，1280*720；1-60帧/秒（可调）
		图像分辨率次码流	704*576，640*480，640*352，320*240；1-25(30)帧/秒（可调）
		报警数据传输	FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件
订货型号：		网络功能	
DS-AI7812RHS-385-DV3		支持协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
		客户端支持	支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览，支持10用户并发访问(MAX)
		手机端支持	支持Windows Mobile、iPhone、iPad、Android平台
		国际支持	全面符合GB28181协议，可接入多家基于GB28181协议平台
		NVR支持	海康，大华，雄迈，同为，智诺，蓝天，美电，讯视安
		平台支持	Milestone,NUUO,AXXON,Digifort Avigilon,Aimetis
		外形尺寸：	
		一般规范	
		环境温度	-30℃~60℃
		环境湿度	0~95%（无冷凝）
		防护等级	IP66，全天候防护罩，内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护
		电源	AC 24V
		耗电量	50W
		尺寸(高X直径)	353×Φ200mm
		重量	9.5kg
		重量	965g

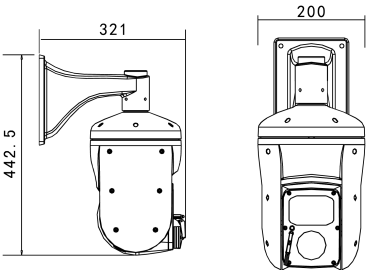