

产品型号: DS-HD6052

DOWSE®

产品图片



硬件

SOC单片系统	Hi3516C	
传感器类型	1/2.8" SONY CMOS Sensor	
最大图像尺寸	1920(H) × 1080(V)	
接口		
镜头参数	镜头接口类型	针孔镜头
	光圈	-----
	镜头类型	3.7mm
音频输入	1路3.5mm AV音频接口	
音频输出	1路3.5mm AV音频接口	
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口	1个RS485 接口	
报警 I/O	1路报警输入	
Micro SD卡存储	支持32G	

产品特点

- ◎ 1/2.8" SONY CMOS Sensor
- ◎ 有效像素200万像素, 30帧@1920*1080
- ◎ 针孔3.7mm镜头, 最低照度0.01Lux
- ◎ 支持协议: ONVIF 2.2, GB/T28181, FTP/RTSP等
- ◎ 支持双码流, 具3D降噪、数字宽动态
- ◎ 标配接口: 音频/输入输出、报警输入、RS485、SD卡槽, RJ45, 视频环出, DC 12V

音视频

视频压缩标准	H.264 / MJPEG	
视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720(帧率1~30fps可调)
	次码流	720*576/720*480/640*480/320*240(帧率1~30fps可调)
视频码率	512Kbps~8000Kbps码率可调; 支持定码率和变码率	
视频OSD设置	可设置显示视频通道名称、用户信息、时间、日期	
	显示位置、字体大小、透明度可设置	
视频屏蔽	4个区域	
图像设置	支持镜像和翻转	
宽动态	80dB	
图像自动调整功能	自动白平衡、自动增益控制、自动曝光、自动降噪、自动对比度矫正	
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、锐度、3D降噪、曝光	
其他	自动DC光圈、非自动光圈	
音频压缩格式	G.711	
双向语音	支持	
日夜型	IR CUT	

应用场景

此产品适用于ATM机、自助终端机等场所

网络功能


储存类型	视频/图片	
录像设置	可设置定时录像和报警录像(移动报警录像、探头报警录像)	
报警输出	电子邮件、Ftp上传	
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP	

订货型号

DS-HD6152-WD

无线协议	-----	
ONVIF 协议	支持2.2版本	
远程浏览	电脑	支持IE7.0以上版本、360等
	手机	-----
	在线浏览户	最大支持5个用户

外形尺寸

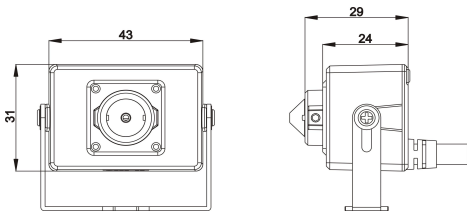

一般规范

外壳材质	铝合金	
工作环境	-10℃—60℃	
工作湿度	0%—85% RH	
供电	DC12V ± 10%	
POE供电	-----	
功耗	<3.5W	
尺寸	L43mm*W31mm*H29mm	
重量	175g	



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: http://www.szdownse.com