


DS-HD6376ZR-178A 600万像素高清红外半球型网络摄像机		DOWSE®	
产品图片:		硬件	
		SOC单片系统	海思3516A
		传感器类型	1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
		最大图像尺寸	2592(H)×1944(V)
		接口	
		镜头参数	镜头接口类型 φ 14
			光圈 固定光圈
			镜头类型 电动镜头3.6-10mm
		音频输入	1路 MIC/3.5mm AV音频接口
		音频输出	1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口
		网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
产品特点:		音视频	
◎ 1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR ◎ 有效像素600万像素、30帧2592*1944、60帧@1920*1080 ◎ 标配镜头：电动镜头3.6-10mm、红外距离30米、3颗阵列式聚光LED、最低照度 IR ON 0Lux、120db、TWDR ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等 ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口：内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电		视频压缩标准	
		H.265/H.264/MJPEG	
		H.265 编码类型: Main Profile	
		H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
		视频分辨率	主码流 1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)
			次码流 704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)
		视频码率	30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率
		视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率
			显示位置可设置
		视频屏蔽	4个区域
		图像设置	支持镜像和翻转
		图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)
		图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
		其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
		音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726
		双向语音	支持
应用场景:		网络功能	
此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内及室外场所		储存类型	视频/图片
		录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
		报警输出	电子邮件、Ftp上传
		网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
订货型号:		无线协议	-----
DS-HD6376ZR-178A		ONVIF 协议	支持PROFILE S
		远程浏览	电脑 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
			手机 -----
			在线浏览用户 最大支持5个用户
外形尺寸:		一般规范	
		外壳适用环境	铝合金、适用于室内
		安装方式	吸顶装、壁装
		工作环境	-10 °C ~ 50 °C
		工作湿度	0% -85% RH
		供电	DC12V±10% (AC 24±10%)
		POE供电	标配
		功耗	<3.5W、IR ON<9W
		尺寸	Φ161mmxH115mm
		重量	965g

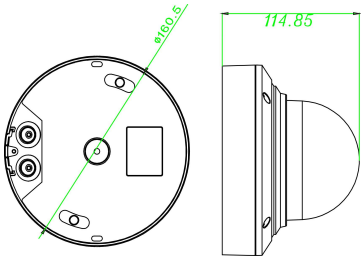