


DS-AI8654Z-347FC-DV3

DOWSE®

产品图片：		硬件	
		传感器类型	1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
		最大图像尺寸	2560(H)*1440(V)
		接口	
		镜头参数	镜头接口类型 ϕ 14
			光圈 固定光圈
			镜头类型 电动镜头9-22mm
		音频输入	1路，3.5mm AV音频接口（可选）
		音频输出	1路扬声器输出，3.5mm AV音频接口（可选）
		网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口（可选）
		RS485 接口	1个RS485 接口（可选）
产品特点：		报警 I/O	1路报警输入，1路报警输出（可选）
◎ 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素400万@2560*1440 ◎ 标配镜头：电动变焦9-22mm，补光距离60米，3颗点阵灯，最低照度：IR ON 0Lux，120dB D-WDR ◎ 内嵌人脸抓拍算法（支持复杂环境下的人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓拍图） ◎ 支持人脸识别区域选择，人脸参数设置，专业级抓拍率，支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调 ◎ 支持每帧最多32个人脸检测 ◎ 支持前端人脸抓拍比对，支持最多3个人脸库的管理，最多支持22400张人脸库 ◎ 支持黑白名单比对，VIP名单库比对，非人脸库人员识别，完成报警输出 ◎ 支持协议：PROFILE S，GB/T28181，FTP/RTSP，UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制，具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口：RJ45、DC 12V ◎ 可选配功能：音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、POE供电		Micro SD卡存储	支持128GB（可选）
		音视频	
		视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG
			H.265编码类型：Main Profile
			H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile
		视频分辨率	主码流 2560*1440/1920*1080/1280*720（帧率1~30fps可调）
			次码流 704*576/640*480/640*352/320*240（帧率1~30fps可调）
		视频码率	30Kbps~16Mbps码率可调；支持定码率和变码率
		视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置
		视频屏蔽	4个区域
应用情景：		图像设置	支持镜像和翻转
此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所		图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)
		图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
		其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
		音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726
		双向语音	支持
		网络功能	
		储存类型	视频/图片
		录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
		报警输出	电子邮件、Ftp上传
		网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
订货型号：		无线协议	-----
DS-AI8654Z-347FC-DV3		ONVIF 协议	支持PROFILE S
		远程浏览	电脑 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
			手机 -----
			在线浏览用户 最大支持5个用户
外形尺寸：		一般规范	
		外壳适用环境	铝合金材料、适用于户外
		安装方式	壁挂、吊装
		工作环境	-30℃~60℃
		工作湿度	0%~85% RH
		供电	DC12V±10%
		POE供电	可选
		功耗	<12W
		尺寸	L310*W100*H70mm
		重量	965g

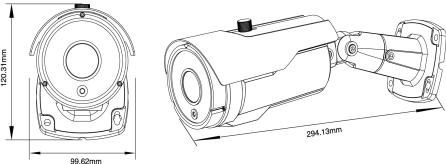