


DS-HD6362Z-185D 200万像素高清半球型网络摄像机		DOWSE®			
产品图片:		硬件			
	SOC单片系统		海思3516D		
	传感器类型		1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR		
	最大图像尺寸		1920(H)×1080(V)		
	接口				
	镜头参数	镜头接口类型	φ 14		
		光圈	固定光圈		
		镜头类型	电动镜头3.6-10mm		
	音频输入		1路 MIC/3.5mm AV音频接口		
	音频输出		1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口		
	网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口		
	RS485 接口		1个RS485 接口		
	报警 I/O		2路报警输入、1路报警输出		
	Micro SD卡存储		支持128GB		
	产品特点:		音视频		
◎ 1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR ◎ 有效像素200万像素、60帧@1920*1080 ◎ 标配镜头: 电动镜头3.6-10mm、最低照度0.001Lux、120db、TWDR ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等 ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口: 内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电		视频压缩标准		H.265/H.264/MJPEG H.265 编码类型: Main Profile H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
		视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)	
			次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)	
		视频码率		30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率	
		视频字符叠加		可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置	
		视频屏蔽		4个区域	
		图像设置		支持镜像和翻转	
		图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC)	
		图像调节		色彩饱和度和、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
		其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
		音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726	
		双向语音		支持	
		应用场景:		网络功能	
		此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所		储存类型	视频/图片
录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）				
报警输出	电子邮件、Ftp上传				
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP				
订货型号:		无线协议			
DS-HD6362Z-185D		ONVIF 协议		支持PROFILE S	
		远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等	
			手机		
			在线浏览用户	最大支持5个用户	
外形尺寸:		一般规范			
		外壳适用环境	铝合金、适用于室内		
		安装方式	吸顶装、壁装		
		工作环境	-10 °C ~ 50 °C		
		工作湿度	0% -85% RH		
		供电	DC12V±10% (AC 24±10%)		
		POE供电	标配		
		功耗	<3.5W		
		尺寸	Φ143xH114mm		
		重量	655g		

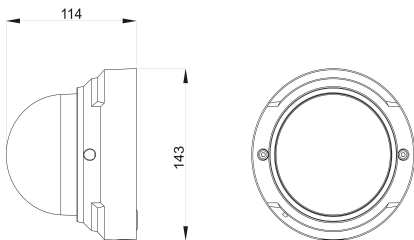