


DS-AI8652Z-385FC-DV3

DOWSE®

产品图片： 	硬件	
	传感器类型	1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
	最大图像尺寸	1920(H)*1080(V)
	接口	
	镜头参数	镜头接口类型 ϕ 14
		光圈 固定光圈
		镜头类型 电动镜头9-22mm
	音频输入	1路, 3.5mm AV音频接口 (可选)
	音频输出	1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口 (可选)
	网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 (可选)
产品特点：	RS485 接口	1个RS485 接口 (可选)
	报警 I/O	1路报警输入, 1路报警输出 (可选)
	Micro SD卡存储	支持128GB (可选)
	音视频	
	视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG
		H.265编码类型: Main Profile
		H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile
	视频分辨率	主码流 1920*1080/1920*720 (帧率1~30fps可调)
		次码流 704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~30fps可调)
	视频码率	30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率
应用情景：	视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置
	视频屏蔽	4个区域
	图像设置	支持镜像和翻转
	图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)
	图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
	其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
	音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726
	双向语音	支持
	网络功能	
	储存类型	视频/图片
订货型号：	录像设置	可设置自动录像和手动录像 (移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
	报警输出	电子邮件、Ftp上传
	网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
	无线协议	-----
	ONVIF 协议	支持PROFILE S
	远程浏览	电脑 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
		手机 -----
		在线浏览用户 最大支持5个用户
	外形尺寸：	
	一般规范	
	外壳适用环境	铝合金材料、适用于户外
	安装方式	壁挂、吊装
	工作环境	-30℃ ~ 60℃
	工作湿度	0% -85% RH
	供电	DC12V $\pm$ 10%
	POE供电	可选
	功耗	<12W
	尺寸	L310*W100*H70mm
	重量	965g

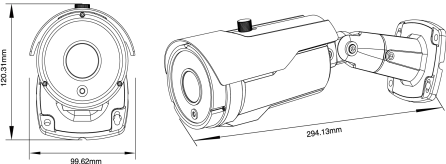