


DS-HD6362MR-185D

200万像素高清红外半球型网络摄像机

DOWSE®

产品图片:		硬件			
		SOC单片系统	海思3516D		
		传感器类型	1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR		
		最大图像尺寸	1920(H)×1080(V)		
		接口			
		镜头参数	镜头接口类型	φ 14	
			光圈	固定光圈	
			镜头类型	手动镜头3.6-10mm	
		音频输入	1路 MIC/3.5mm AV音频接口		
		音频输出	1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口		
		网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口	
RS485 接口		1个RS485 接口			
报警 I/O		2路报警输入、1路报警输出			
Micro SD卡存储		支持128GB			
产品特点:		音视频			
◎ 1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR ◎ 有效像素200万像素、60帧@1920*1080 ◎ 标配镜头: 手动镜头3.6-10mm、红外距离30米、3颗阵列式聚光LED、最低照度IR ON 0Lux、120db、TWDR ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等 ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口: 内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电		视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG		
			H.265 编码类型: Main Profile		
			H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline		
		视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)	
			次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)	
		视频码率	30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率		
		视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置		
		视频屏蔽	4个区域		
		图像设置	支持镜像和翻转		
		图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)		
		图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态		
		其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正		
		音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726		
		双向语音	支持		
		应用场景:		网络功能	
		此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所		储存类型	视频/图片
				录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
报警输出	电子邮件、Ftp上传				
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP				
订货型号:		无线协议	-----		
DS-HD6362MR-185D		ONVIF 协议	支持PROFILE S		
		远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等	
			手机	-----	
			在线浏览用户	最大支持5个用户	
外形尺寸:		一般规范			
		外壳适用环境	铝合金、适用于室内		
		安装方式	吸顶装、壁装		
		工作环境	-10℃~50℃		
		工作湿度	0%~85% RH		
		供电	DC12V±10%（AC 24±10%）		
		POE供电	标配		
		功耗	<3.5W、IR ON<9W		
		尺寸	Φ143xH114mm		
		重量	655g		

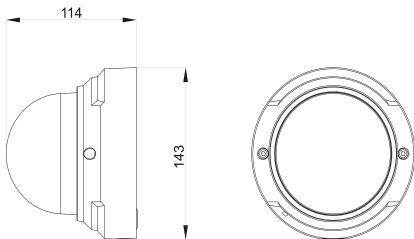

深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181 (20线) 29500210
网址: <http://www.szdownse.com>