


DS-AI6364Z-347FC-DV3

DOWSE®

产品图片: 	硬件	
	传感器类型	1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
	最大图像尺寸	2560(H)*1440(V)
	接口	
	镜头参数	镜头接口类型 ϕ 14
		光圈 自动光圈
		镜头类型 7-22mm
	音频输入 1路, 3.5mm AV音频接口	
	音频输出 1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口	
	网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
	RS485 接口 1个RS485 接口	
	报警 I/O 报警输入, 报警输出	
	Micro SD卡存储 支持128GB	
产品特点: ◎ 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素400万@2560*1440 ◎ 标配镜头: 电动变焦9-22mm, 最低照度: 0.001Lux, 120dB D-WDR ◎ 内嵌人脸抓拍算法(支持复杂环境下的人脸抓拍, 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选, 输出最优的人脸抓拍图) ◎ 支持人脸识别区域选择, 人脸参数设置, 专业级抓拍率, 支持人脸图片及原图上传, 人脸图片编码质量可调 ◎ 支持每帧最多32个人脸检测 ◎ 支持前端人脸抓拍比对, 支持最多3个人脸库的管理, 最多支持22400张人脸库 ◎ 支持黑白名单比对, VIP名单库比对, 非人脸库人员识别, 完成报警输出 ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口: 音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、RJ45、DC 12V/AC 24V, POE供电	音视频	
	视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG
		H.265编码类型: Main Profile
		H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile
	视频分辨率	主码流 2560*1440/1920*1080/1280*720 (帧率1~30fps可调)
		次码流 704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~60fps可调)
	视频码率 30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率	
	视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率
		显示位置可设置
	视频屏蔽 4个区域	
	图像设置 支持镜像和翻转	
	图像自动调整功能 自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
	图像调节 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
	其他 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
	音频压缩格式 G.711A/G.711U/G.726	
	双向语音 支持	
应用场景: 此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所	网络功能	
	储存类型	视频/图片
	录像设置	可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
	报警输出 电子邮件、Ftp上传	
	网络协议 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
订货型号: DS-AI6364Z-347FC-DV3	无线协议 -----	
	ONVIF 协议 支持PROFILE S	
	远程浏览	电脑 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
		手机 -----
	在线浏览用户 最大支持5个用户	
外形尺寸: 	一般规范	
	外壳适用环境 铝合金材料、适用于室内	
	安装方式 吸顶装、壁装	
	工作环境 -30℃~60℃	
	工作湿度 0%~85% RH	
	供电 DC12V&AC24V	
	POE供电 标配	
	功耗 <3.5W	
	尺寸 ϕ 142.91*H113mm	
	重量 735g	

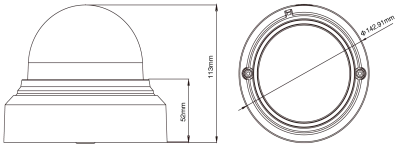