

DS-HD781RHSP-291D-20X

高速球/云台

DOWSE®

产品图片:



硬件

传感器类型	1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
图像像素	2.0Mega pixel 1920×1080(1080P)
镜头倍数	20
焦距	f5-100

云台

手动速度	水平 (0.4°~240°/秒) ; 垂直 (0.4°~120°/秒)
旋转	水平 360° 连续旋转; 垂直-15° ~+90° , 无盲点
旋转速度控制	旋转速度根据焦距的长短自动调节
红外距离	120米
预置点	128
扫描帧率	水平15.625KHz/垂直50Hz
最低照度	彩色: 0.5Lux 黑白: 0.095Lux
视角	54.1° (近端) 2.9° (远端)

产品特点:

- ◎内置OSD屏幕菜单, 通过菜单显示和更改球机信息及参数, 可设定和调用预置点、自动巡航水平扫描、摄像机模式和显示名称等
- ◎定时自动激活功能, 可设定球机空闲一段时间或断电重启后, 自动调用预置点或启动自动巡航、花样扫描、自动扫描和显示区域等
- ◎实时时钟功能, 可通过内置OSD屏幕菜单, 根据每日和每周的时间段预设球机运行动作
- ◎温度显示功能, 通过温度显示可实时监控球机内工作温度
- ◎风扇智能控制功能, 通过预设温度来启动风扇
- ◎云台位置、镜头放大倍数显示功能, 给自动跟踪和数据处理提供接入端口
- ◎采用IP66全天候防护罩, 室外型内置自动恒温装置

光圈	自动/手动
电子快门	1/60-1/10000
视频输出幅度	1.0±0.2Vp-p
信噪比 (S/N)	>50db
报警功能	1路报警输入/1路报警输出 (可选)
显示区域	8个, 带标题
视频输出	HD-SDI视频输出, 符合SMPTE-292M标准
通信方式	RS485总线控制
协议	PELCO-D, PELCO-P, KALATEL, VCL, MOLYNX, VICON 等
波特率	2400 / 4800 / 9600/19200 bps
地址范围	1~254

音视频

音频输入	1路音频MIC输入/线性输入
音频输出	支持1路音频输出
存储接口	支持1路TF卡接口
编码格式	30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率
图像分辨率主码流	1920*108, 1280*720; 1-60帧/秒 (可调)
图像分辨率次码流	704*576, 640*480, 640*352, 320*240; 1-25(30) 帧/秒
报警数据传输	FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件

应用场景

适用于城市, 机场, 道路交通, 广场, 学校, 住宅小区或对夜视效果有要求的地方等


网络功能

支持协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
------	---

订货型号:

DS-HD781RHSP-291D-20X	客户端支持	支持IE6.0及以上 (设备内嵌Web Server) 浏览器浏览, 支持10用户并发访问 (MAX)
	手机端支持	支持Windows Mobile、iPhone、iPad、Android平台
	国际支持	全面符合GB28181协议, 可接入多家基于GB28181协议平台

外形尺寸:

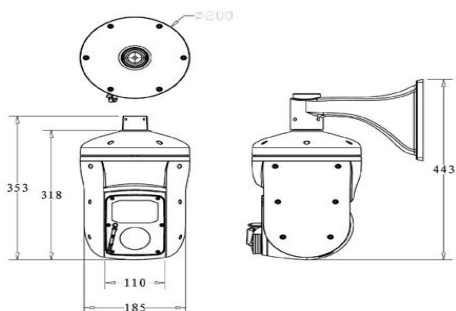

NVR支持	海康, 大华, 雄迈, 同为, 智诺, 蓝天, 美电, 讯视安
平台支持	Milestone, NUUO, AXXON, Digifort, Avigilon, Aimetis

一般规范

环境温度	-40 °C ~ 60 °C
环境湿度	0~95% (无冷凝)
防护等级	IP66, 全天候防护罩, 内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护
电源	AC 24V
耗电量	50W
尺寸(高X直径)	353×Φ200mm
重量	9.5kg



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdownse.com>