
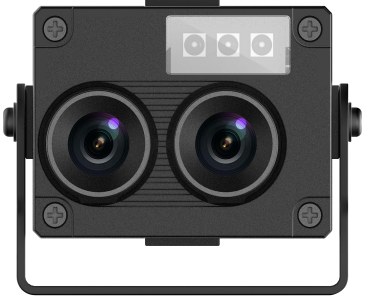


DS-VTM60833DB-H	DOWSE [®]		
产品图片	技术 参 数		
	Signal	3M B/W	3M HDR
	Image Sensor	1/3"Progressive Scan CMOS Sensor	1/3"Progressive Scan CMOS Sensor
	Scanning Frequency(H)	30HZ/25HZ	30HZ/25HZ
	Effective Pixels	2048*1536	2048*1536
	Maximum Frame Rates (MJPG)	2048*1536 @ 30fps 1920*1080 @ 30fps 1280*720 @ 30fps 640*480 @ 30fps 320*240 @ 30fps	2048*1536 @ 30fps 1920*1080 @ 30fps 1280*720 @ 30fps 640*480 @ 30fps 320*240 @ 30fps
产品特点: ◎ 1/3"Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素300+300万像素，30帧@2048*1536 ◎ 可支持人脸活体检测 ◎ USB视频输出、自动曝光、自动白平衡、工作温度范围从-30℃至70℃ ◎ UVC架构，兼容Windows XP&7&8.1&Linux&Android&MAC多种系统，提供开发包，支持二次开发 ◎ USB2.0高速传输	Maximum Frame Rates (YUY2)	2048*1536 @ 5fps 1920*1080 @ 5fps 1280*720 @ 5fps 640*480 @ 30fps 320*240 @ 30fps	2048*1536 @ 5fps 1920*1080 @ 5fps 1280*720 @ 5fps 640*480 @ 30fps 320*240 @ 30fps
	最佳测试距离	1-2m	
	SNR max (信噪比)	39dB	39dB
	Dynamic range (动态范围)	100dB	100dB
	Min. Illumination (最低照度)	0.01LUX @ F1.2	0.01LUX @ F1.2
外形尺寸: 	Digital interface (连接接口)	5-pin 1.25mm USB2.0	5-pin 1.25mm USB2.0
	Power requirements (电源)	5V±5%	
	Power Consumption (功率)	Max 1.6W	Max 1.3W
	Dimensions (PCBA) (PCBA尺寸) mm	40*31.8*26.15mm	
	Weight (重量)	TBD	
应用场景: 此产品适用于ATM机、自助终端机等场所	Operating temperature (°C) (稳定工作温度)	-30~70 °C	
	Storage temperature(°C) (储存温度&湿度)	-40~80 °C/0~90RH	
	Compliance (产品标准)	USB-IF WHQL CE RoHS	
	Warranty(质保期)	3 years	
	OS (支持系统)	Windows XP /vista/seven/8.1/Mac linux2.6.2(include UVC)	

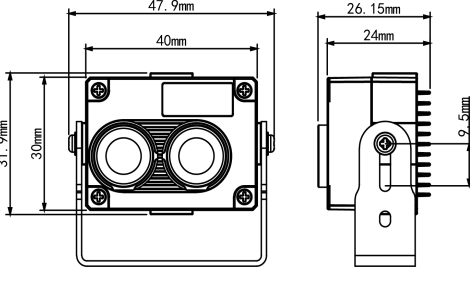

深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址：深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼
电话：86-755-29500181(20线) 29500210
网址：<http://www.szdowse.com>