

# DS-AI7872RHSP-385FC-DV3

# DOWSE®

## 产品图片:



## 产品特点:

- ◎ 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
- ◎ 有效像素200万@1920\*1080
- ◎ 支持23倍光学变焦5-117mm
- ◎ 补光距离100米, 最低照度: IR ON 0Lux, 120dB D-WDR
- ◎ 支持360°水平旋转, 垂直方向-40°~85°
- ◎ 内嵌人脸抓拍算法(支持复杂环境下的人脸抓拍, 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选, 输出最优的人脸抓拍图)
- ◎ 支持人脸识别区域选择, 人脸参数设置, 专业级抓拍率, 支持人脸图片及原图上传, 人脸图片编码质量可调
- ◎ 支持每帧最多32个人脸检测
- ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等
- ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ AC24V±25%宽幅电压输入, 防雷、防浪涌、防突波, IP66防护等级


## 应用场景:

适用于城市, 机场, 道路交通, 广场, 学校, 住宅小区或对夜视效果有要求的地方等

## 订货型号:

DS-AI7872RHSP-385FC-DV3

## 外形尺寸:

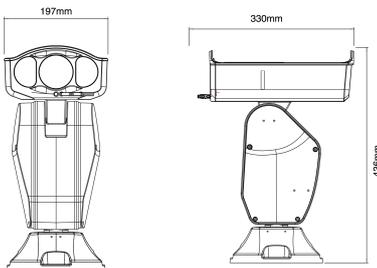

## 硬件

|             |   |
|-------------|---|
| 传感器类型       | 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor                       |
| 图像像素        | 2.0Mega pixel 1920*1080(1080P)                                      |
| 镜头倍数        | 23X   |
| 焦距          | 5-117mm   |
| <b>云台</b>   |   |
| 手动速度        | 水平(0.4°~80°/秒); 垂直(0.4°~40°/秒)                                      |
| 预置速度        | 水平160°/秒; 垂直120°/秒  |
| 旋转速度控制      | 旋转速度根据焦距的长短自动调节   |
| 红外距离        | 150米  |
| 预置点         | 128, 标题可设   |
| 水平扫描        | 355°可设, 4条自动扫描路线  |
| 最低照度        | 彩色: 0.5Lux 黑白: 0.095Lux   |
| 花样扫描        | 4条, 每条记录时间不少于180秒   |
| 光圈          | 自动/手动   |
| 电子快门        | 1/60-1/10000  |
| 视频输出幅度      | 1.0±0.2Vp-p   |
| 信噪比(S/N)    | >52db   |
| 报警功能        | 1路报警输入/1路报警输出(可选)   |
| 显示区域        | 8个, 带标题   |
| 视频输出        | HD-SDI视频输出, 符合SMPTE-292M标准  |
| 通信方式        | RS485总线控制   |
| 协议          | PELCO-D, PELCO-P, KALATEL, VCL, MOLYNX, VICON等                      |
| 波特率         | 2400 / 4800 / 9600/19200 bps  |
| 地址范围        | 1~254   |
| <b>音视频</b>  |   |
| 音频输入        | 1路音频MIC输入/线性输入  |
| 音频输出        | 支持1路音频输出  |
| 存储接口        | 支持1路TF卡接口   |
| 编码格式        | 30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率                                       |
| 图像分辨率主码流    | 1920*1080, 1280*720; 1-60帧/秒(可调)                                    |
| 图像分辨率次码流    | 704*576, 640*480, 640*352, 320*240; 1-25(30)帧/秒(可调)                 |
| 报警数据传输      | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件   |
| <b>网络功能</b> |   |
| 支持协议        | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| 客户端支持       | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览, 支持10用户并发访问(MAX)                    |
| 手机端支持       | 支持Windows Mobile、iPhone、iPad、Android平台                              |
| 国际支持        | 全面符合GB28181协议, 可接入多家基于GB28181协议平台                                   |
| NVR支持       | 海康, 大华, 雄迈, 同为, 智诺, 蓝天, 美电, 讯视安                                     |
| 平台支持        | Milestone, NUUO, AXON, Digifort Avigilon, Aimetis                   |
| <b>一般规范</b> |   |
| 环境温度        | -30°C ~ 60°C  |
| 环境湿度        | 0~95%(无冷凝)  |
| 防护等级        | IP66, 全天候防护罩, 内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护                                   |
| 电源          | AC 24V  |
| 耗电量         | 50W   |
| 尺寸(高X直径)    | 328mm*197mm*438mm   |
| 重量          | 9.5kg   |