

产品型号: DS-605DV

DOWSE®

产品图片

产品特点:




- ◎ 1/3"SONY Double Scan CCD
- ◎ 水平解析度700TVL
- ◎ 标配镜头: 3.7mm, 最低照度0.01Lux
- ◎ 宽动态、支持OSD菜单控制
- ◎ 四合一输出 (AHD、CVI、TVI、CVBS)

技术参数

成像器件	1/3" SONY Double Scan CCD
图像像素	PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V)
电视系统	PAL/NTSC
水平解析度	700TVL
最低照度	0.01Lux
信噪比	More than 50dB
自动电子快门	PAL:1/50s-1/10,000s NTSC:1/60s-1/10,000s
伽玛校正	0.45
宽动态	120dB
增益控制	OFF/AGC
同步系统	INT
视频输出	1.0Vp-p, 75Ω, BNC Connector
白平衡	ATW
日夜切换	Color to B&W
镜头安装	3.7mm
背光补偿	OFF/HLC/WDR
电 源	DC 12V±10%
工作电流	110mA
工作温度	-10℃—60℃
外壳材质	铝合金
工作湿度	0% -85% RH
尺寸	31mm(L)*31mm(W)*19mm(H)
重量	60g

外形尺寸

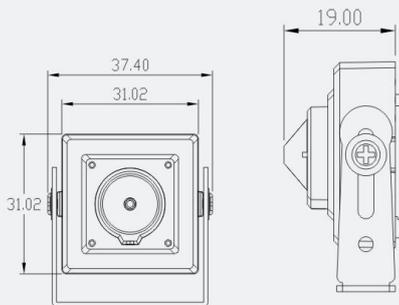

应用场景:

此产品适用于ATM机、自助终端机等场所

订货型号

DS-605DV



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdowse.com>